

Klettermast Climbing boom





KM 29 R4



Typ / Type		KM 29 R4	
Förderleitungs-Durchmesser Concrete pipeline diameter	125 mm	Gewicht Mastbock mit Mast Weight of boom pedestal and boom	7500 kg
Horizontale Reichweite Horizontal reach	28,4 m	Lastmoment Static moment	1008 KNm
Vertikale Reichweite Vertical reach	28,4 m	Winkelbereich Arm 1 1st element rotation	96°
Reichtiefe Reach depth	25,6 m	Winkelbereich Arm 2 2nd element rotation	180°
Länge Endschlauch Length endhose	4 m	Winkelbereich Arm 3 3rd element rotation	180°
Schwenkbereich Slewing range	365°	Winkelbereich Arm 4 4th element rotation	230°
Max. Hydraulikdruck Max. hydraulic pressure	320 bar	Betriebsspannung Operating voltage	400 V / 50 Hz
Höhe Klettersegmente freistehend Free standing tubular column length	20 m	Elektrische Anschlußleistung Installed power	18,5 kW

Klettermast Climbing boom

KM 29 R4

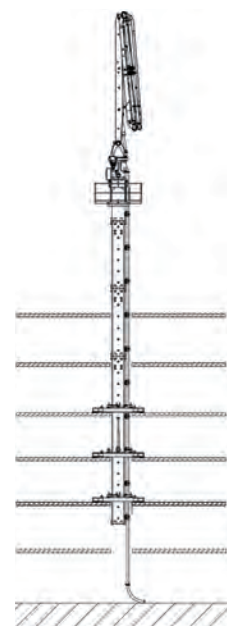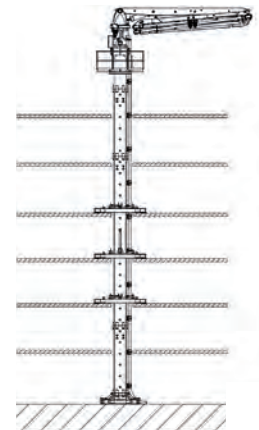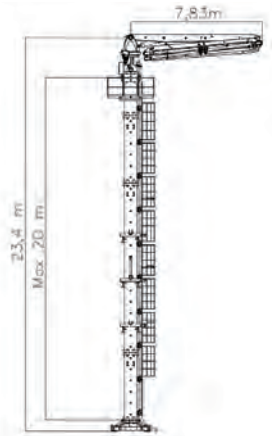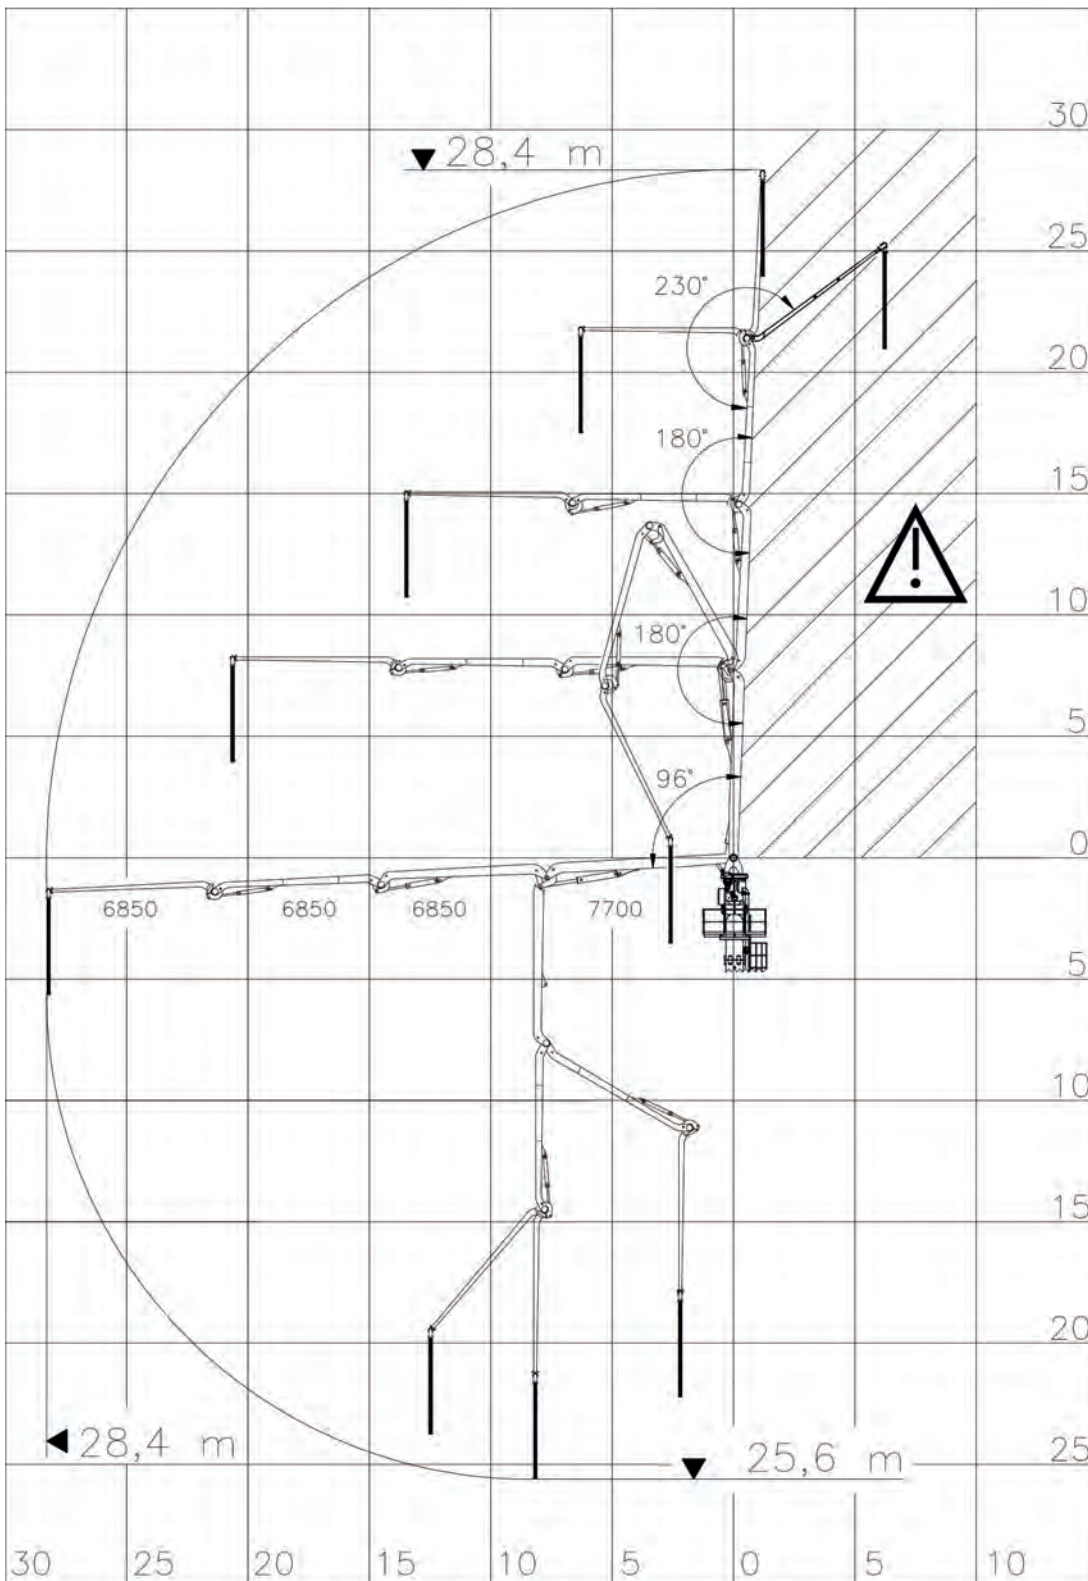

LBP - 01/2016

Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modifications.

Liebherr-Betonpumpen GmbH
 Lessingstr. 4, 89231 Neu-Ulm / Germany
 Tel.: +49 731 72905-0 Fax: +49 731 72905-30
 www.liebherr.com, E-Mail: info.lbp@liebherr.com

LIEBHERR