PEQUEÑOS Y MEDIANOS MARTILLOS HIDRÁULICOS

FRD FURUKAWA

FX15 FX25 FX35 FX45 FX55 F6 - F9

Los **Martillos Hidráulicos FRD** han sido construidos con una potencia notable. Cada martillo es sinónimo de solidez y máximo rendimiento. Están recubiertos por una **carcasa insonorizada NT-Box** que **reduce el ruido y las vibraciones**.

La serie pequeña de martillos -**FX15 a FX55**- cuentan con cilindro monobloque, sin tornillos tensores y con camisa de cilindro reemplazable. Además, son de fácil mantenimiento y las piezas de desgaste son sencillas de reemplazar.

La serie mediana de martillos -**F6 y F9**- está hecha para resistir los trabajos más exigentes como demoliciones, operaciones en túneles y canteras, entre otros.

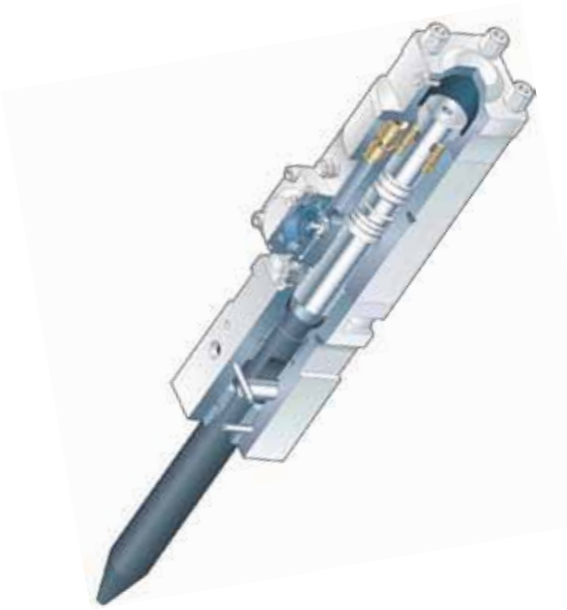

DATOS GENERALES		PEQUEÑOS					MEDIANOS	
		FX15	FX25	FX35	FX45	FX55	F6	F9
Peso incl. cuña	kg	43	58	81	106	152	195	300
Peso operativo								
T-Box inc. Top bracket	kg		122	165	228	300	350	535
Cuerpo sólido excl. Top bracket	kg	66	86	129	172	225	365	550
Alto								
T-Box inc. Top bracket	mm		1050	1159	1255	1369	1400	1595
Cuerpo sólido excl. Top bracket	mm	1009	1095	1255	1355	1458	1413	1615
Ancho								
T-Box inc. Top bracket	mm		180	214	235	235	260	321
Cuerpo sólido excl. Top bracket	mm	180	180	214	235	235	260	321
Cuerpo trasero presurizado (10º)	bar	Sistema hidráulico de acción directa					9	
Frecuencia de impacto	rpm	900-1200	900-1200	850-1200	750-1000	700-900	550-1050	550-900
Flujo	l/min	12-20	16-30	25-40	32-48	42-62	50-90	65-110
Presión de trabajo	bar	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140	100-140	120-150
Diámetro de cuña	mm	36	45	52	60	68	75	90
Diámetro de manguera	mm	9	12	12	12	12	19	19
Peso base de máquina	ton	1.0-1.5	1.5-2.5	2.5-3.5	3.5-4.5	4.5-5.5	5.5-6.5	6.5-9.0

FRD FURUKAWA

seijiro yazawa iwai

Tel. (507) 271 0917 · www.frd.la

DIVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA PESADA

www.seijiroyazawaiwai.com
info@seijiroyazawaiwai.com